



**SMART**

IP67 AC90-305V



### SPECIFICHE TECNICHE

Durata	fino a 100.000 ore (mantenimento lumen 70% a Ta=25°C)
Tensione - Frequenza	AC90-305V 47-63Hz
Temperatura ambientale di esercizio (Ta)	-30°C < Ta < +40°C
Raffreddamento	Convenzionale
Installazione	laterale (Ø 60mm), testapalo (con supporto opzionale)

### ASSORTIMENTO BASE

LL Street Smart	Classe d'isolamento	Peso
LL STREET RIS52-NA-O67-08-25W-AT-30K-C80	Classe II	5,00 Kg
LL STREET RIS62-NA-O67-16-40W-AT-30K-C80	Classe II	5,50 Kg
LL STREET RIS72-NA-O67-24-60W-AT-30K-C80	Classe II	6,00 Kg
LL STREET RIS82-NA-O67-32-80W-AT-30K-C80	Classe II	6,40 Kg
LL STREET RIS92-NA-O67-40-100W-AT-30K-C80	Classe II	6,60 Kg

Apparecchio stradale moderno e compatto, con tecnologia LED ad altissima efficienza, ideale per illuminazione stradale e urbana, nella versione Smart, la più evoluta. Al design brevettato della gamma LL Street si aggiunge una componentistica elettronica ancor più di qualità, che consente di realizzare installazioni intelligenti, con eccellente durata di vita dell'apparecchio. All'ampia selezione di ottiche disponibili per la gamma LL Street, la versione RI aggiunge la compatibilità con i moduli Smart per la regolazione del flusso automatica (dinamica o costante) o per l'utilizzo con il sistema di telecontrollo Smart IQ, wireless, con diagnostica dell'apparecchio. Rendimento complessivo dell'apparecchio > 90 lm/W, alta resa cromatica(CRI) e lunga durata, fino a 100.000 ore. Costruito con materiali 100% riciclabili, ha un'alta resistenza alle vibrazioni. Apparecchio realizzato in alluminio anodizzato con grado di protezione IP67. Disponibile in differenti colorazioni RAL (opzionali).

### ACCESSORI

LL STREET ADATTATORE TOP 060  
0° (Opzionali 5°, 10°, 15°)

LL STREET ADATTATORE  
76/60mm (Opzionale 50/60mm)

### MODULI SMART COMPATIBILI

LL Smart CLO  
LL Smart DLO  
LL Smart CLO/DLO  
LL Smart IQ



*Esclusiva Area Italia*

Progetto illuminotecnico, secondo norme UNI, incluso nel prezzo del prodotto




**GARANZIA 5 ANNI**

### DIMENSIONI

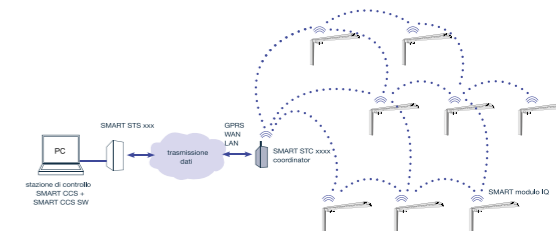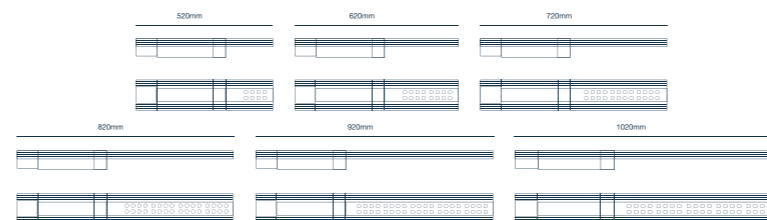

Strada - Senec - Rep. Slovacca

### OTTICHE

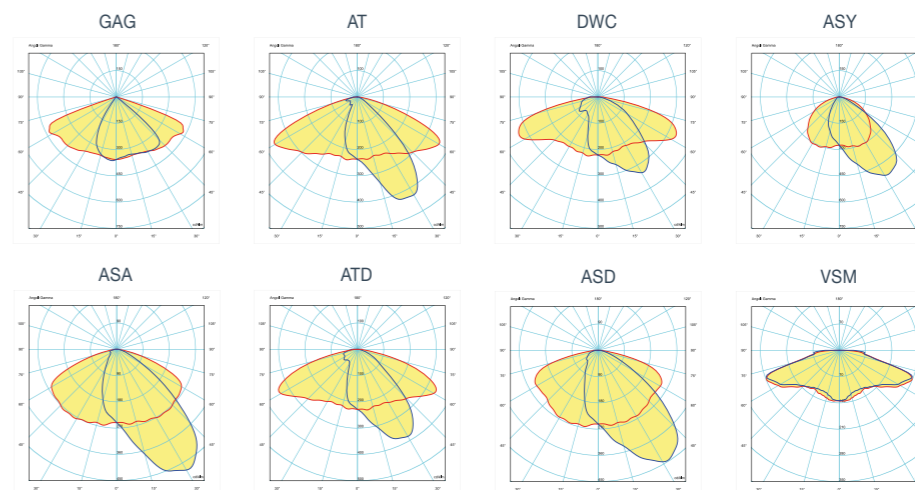

### CONFIGURAZIONE STANDARD

STREET	P	PS60	S60	NA	O67	O9	20W	GAG	30K	C80
MOD.	COLLEGAMENTO	INSTALLAZIONE E DIMENSIONI		COLORE	PROTEZIONE IP	NUMERO LED	ASSORBIMENTO	OTTICA	COLORE LED	CRI
STREET SMART	Rt: cold start 40A/230VAC AC90-305V; 47-63Hz; Class II RF IQ control; cold start 70A/230VAC	S laterale Ø 60mm	52 520mm 62 620mm 72 720mm 82 820mm 92 920mm	NA alluminio naturale anodizzato BL alluminio nero anodizzato (opzionale)	O67 esterni IP67	08 8xLED 16 16xLED 24 24xLED 32 32xLED 40 40xLED	25W 40W 60W 80W 100W	GAG 79°x141° ASY 58°x94° DWC 74°x148° ATD 68°x137° ASD 64°x136° ASA 60°x122° AT 52°x129° VSM 130°x130°	30K 3000K 40K 4000K 45K 4500K	C80 CRI 80 C75 CRI 75