

PWM24V INTERNI: IP20 ESTERNI: IP65



SPECIFICHE TECNICHE

Durata	fino a 75.000 ore (mantenimento lumen 70% a Ta=25°C)
Tensione - Frequenza	PWM 24V con cavo 2m e connettore 6 pin
Temperatura ambientale di esercizio (Ta)	max +40°C
Raffreddamento	Convenzionale
Installazione	A superficie, sospeso con supporto
Controllo	1 (monochrome), 3 (color SC) o 4 (color OC) canali dimming 24V

ASSORTIMENTO BASE

COLOR OC		Altri colori disponibili	Ic(A)	Peso
LL LINE L60-SI-I43-06-25W-030-RGBW-OC			4x0,35A	1,50 Kg
LL LINE L60-SI-I43-12-63W-030-RGBW-OC			4x0,70A	1,50 Kg
LL LINE L120-SI-I43-12-63W-030-RGBW-OC			4x0,70A	2,00 Kg
LL LINE L120-SI-I43-24-125W-030-RGBW-OC			4x1,40A	2,00 Kg
COLOR SC				
LL LINE L60-SI-I43-18-25W-015-RGB-SC	AWB, AWN		3x0,35A	1,50 Kg
LL LINE L120-SI-I43-36-50W-015-RGB-SC	AWB, AWN		3x0,70A	2,00 Kg
MONOCHROME				
LL LINE L30-SI-I43-06-9W-015-40K*-C80	R-G-B-A-30K-50K		1x0,35A	1,00 Kg
LL LINE L60-SI-I43-06-9W-015-40K*-C80	R-G-B-A-30K-50K		1x0,35A	1,50 Kg
LL LINE L60-SI-I43-12-17W-015-40K*-C80	R-G-B-A-30K-50K		1x0,70A	1,50 Kg
LL LINE L120-SI-I43-12-17W-015-40K*-C80	R-G-B-A-30K-50K		1x0,70A	2,00 Kg
LL LINE L120-SI-I43-24-34W-015-40K*-C80	R-G-B-A-30K-50K		1x1,40A	2,00 Kg

Apparecchio LED lineare con installazione a superficie creato per l'illuminazione architettonica. La gamma è caratterizzata da ottiche ad alte prestazioni con distribuzione uniforme del fascio emesso ed intensità regolabile. Acquistabile in versione COLOR ONE CHIP, (RGBAW), COLOR (RGB, AWB, AWN) o MONOCHROME (R, G, B, A, 3000K, 4000K e 5000K). La vasta scelta di configurazione di ottiche e moduli fornisce soluzioni per svariate esigenze, dall'illuminazione generale a quella decorativa d'accento. Funziona abbinato a LL DRIVER e, nella configurazione standard, è fornito dotato di supporto singolo regolabile. Realizzato in versione IP43, per interni, o IP65, per esterni. Costruito con materiali 100% riciclabili, in alluminio anodizzato, è disponibile in differenti colorazioni RAL (opzionali).

LL LINE UTILIZZA

LL POWER SUPPLY
LL CONTROL DRIVER

ACCESSORI

LL LINE L60/120-SI
STAFFA SINGOLA

LL LINE L60/120-SI
STAFFA DOPPIA

LL LINE L60/120-SI
SUPPORTO FISSO

LL STREET ADATTATORE TOP 060
0° (Opzionali 5°, 10°, 15°)

LL STREET ADATTATORE
76/60mm (Opzionale 50/60mm)

Esclusiva Area Italia

Progetto illuminotecnico, secondo norme UNI, incluso nel prezzo del prodotto




GARANZIA 5 ANNI

DIMENSIONI




LL LINE

SUPPORTI LL LINE

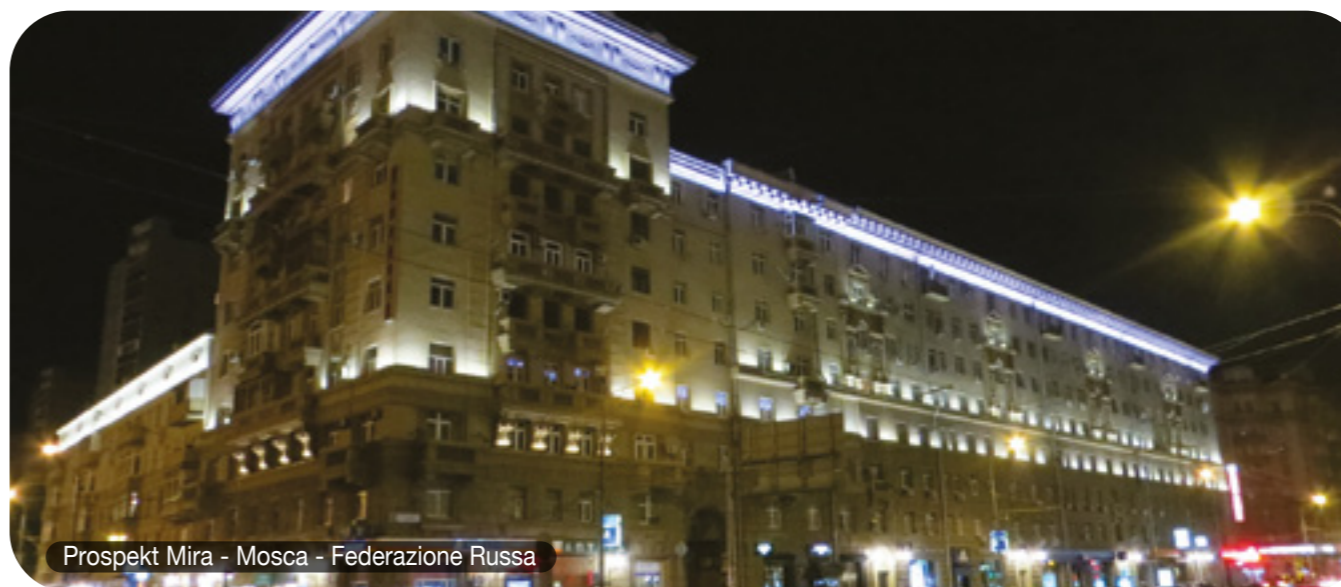

OTTICHE

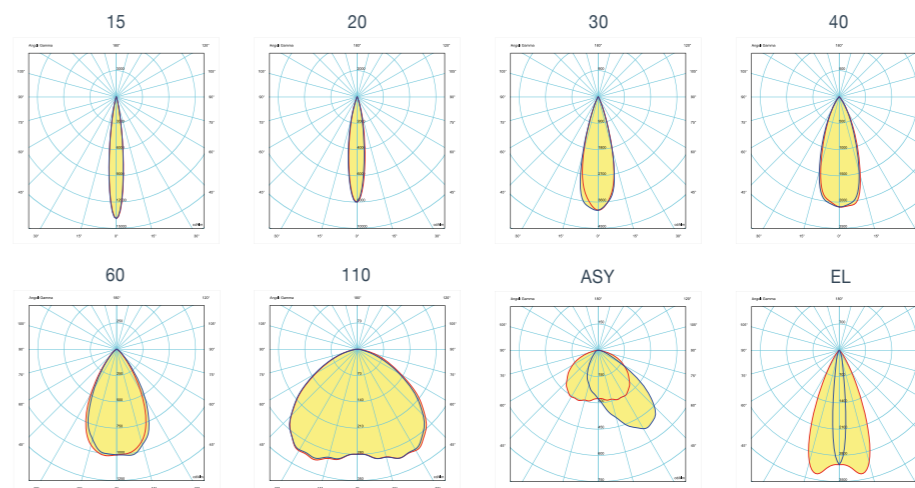

CONFIGURAZIONE STANDARD

LL LINE	L	PL60	60	SI	I43	06	25W	030	RGBW	OC
MOD.	COLLEGAMENTO		DIMENSIONI	COLORE	PROTEZIONE IP	NUMERO LED	ASSORBIMENTO	OTTICA	COLORE LED	LED CHIP/CRI
LINE	L PWM 24V		30 300mm lunghezza 60 600mm lunghezza 120 1200mm lunghezza	SI RAL 9006	I43 interni IP 43 O65 esterni IP 65	06 6x LED 12 12x LED 18 18x LED 24 24x LED 36 36x LED	9W(M), 25W (OC) 17W(M), 63W (OC) 25W(SC) 34W(M), 125W (OC) 50W(SC)	015 13° 030 30° 040 38° 060 58° 110 110° EL 12°x46° ASY 58°x94°	RGBW RGB, AWB, AWN R Rosso G Verde B Blu A Ambra 30K 3000K 40K 4000K 50K 5000K	OC One chip SC Single chip C80 CRI 80 C75 CRI 75