



PWM24V INTERNI: IP20 ESTERNI: IP65



SPECIFICHE TECNICHE

Durata	fino a 75.000 ore (mantenimento lumen 70% a Ta=25°C)
Tensione - Frequenza	PWM 24V con cavo 1,5m con connettore 8 pin per LL SPLITTER
Temperatura ambientale di esercizio (Ta)	max +40°C
Raffreddamento	Convenzionale
Installazione	A superficie, sospeso, incasso, interrato, su console, pendant
Controllo	1 (monochrome) o 3 canali dimming 24V

ASSORTIMENTO BASE

COLOR	Altri colori disponibili	Ic(A)	Peso
LL POINT CB04 SI-I20-01-5W-015-RGBW-OC	WN (2x 0,70A)	4x0,35A	0,20 Kg
LL POINT CS04 SI-I20-01-5W-015-RGBW-OC	WN	4x0,35A	0,20 Kg
LL POINT CR04 SI-I20-01-5W-015-RGBW-OC	WN	4x0,35A	0,20 Kg
LL POINT CG04 SI-I20-01-5W-015-RGBW-OC	WN	4x0,35A	0,20 Kg
LL POINT CC04 SI-I20-01-5W-015-RGBW-OC	WN	4x0,35A	0,20 Kg
LL POINT CP04 SI-I20-01-5W-015-RGBW-OC	WN	4x0,35A	0,20 Kg

MONOCHROME

LL POINT CB04 SI-I20-01-3W-010-40K*-C80	R, G, B, A, 30K, 50K	1x0,70A	0,20 Kg
LL POINT CS04 SI-I20-01-3W-010-40K*-C80	R, G, B, A, 30K, 50K	1x0,70A	0,20 Kg
LL POINT CR04 SI-I20-01-3W-010-40K*-C80	R, G, B, A, 30K, 50K	1x0,70A	0,20 Kg
LL POINT CG04 SI-I20-01-3W-010-40K*-C80	R, G, B, A, 30K, 50K	1x0,70A	0,20 Kg
LL POINT CC04 SI-I20-01-3W-010-40K*-C80	R, G, B, A, 30K, 50K	1x0,70A	0,20 Kg
LL POINT CP04 SI-I20-01-3W-010-40K*-C80	R, G, B, A, 30K, 50K	1x0,70A	0,20 Kg

Apparecchio ultra compatto, equipaggiato con LED di alta potenza, ideale per illuminazione decorativa e d'accento. La gamma è disponibile in versione COLOR (RGBW, WN) o MONOCHROME (R, G, B, A, 3000K, 4000K e 5000K). Realizzato in versione IP20, per interni, o IP65, per esterni. La gamma offre svariate tipologie di installazione: base, superficie, da incasso, interrata, con supporto o pendant. L'ampia possibilità di configurazione consente di utilizzare LL POINT per qualsiasi esigenza di installazione o di scena. Funziona solo abbinato a LL POINT SPLITTER e LL DRIVER. Costruito con materiali 100% riciclabili, realizzato in alluminio anodizzato, è disponibile in differenti colorazioni RAL (opzionali).

LL POINT UTILIZZA

LL POINT SPLITTER
LL POWER SUPPLY
LL CONTROL DRIVER

ACCESSORI

LL POINT SPLITTER 02 RGBW/WN
2xOUT, 8pin IP20 Con

LL POINT SPLITTER 06 RGBW/WN
6xOUT, 8pin IP20 Con

LL POINT SPLITTER DAISY CABLE
8pinF/8pinM 2m

LL POINT SPLITTER
END CONNECTOR 8pin


Esclusiva Area Italia

Progetto illuminotecnico, secondo norme UNI, incluso nel prezzo del prodotto




GARANZIA 5 ANNI

DIMENSIONI

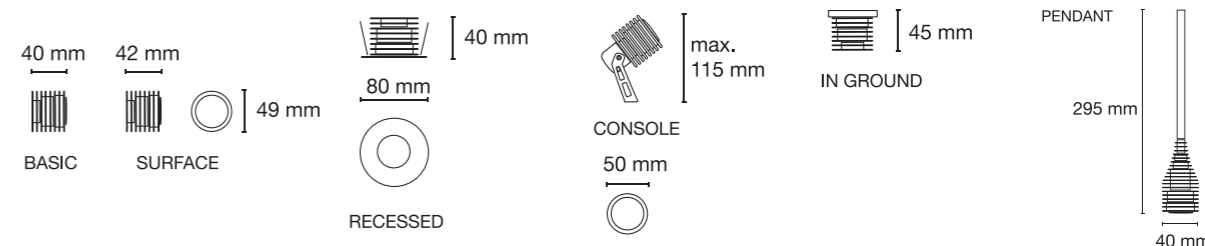

Ufficio - Kosice - Rep. Slovacca

OTTICHE

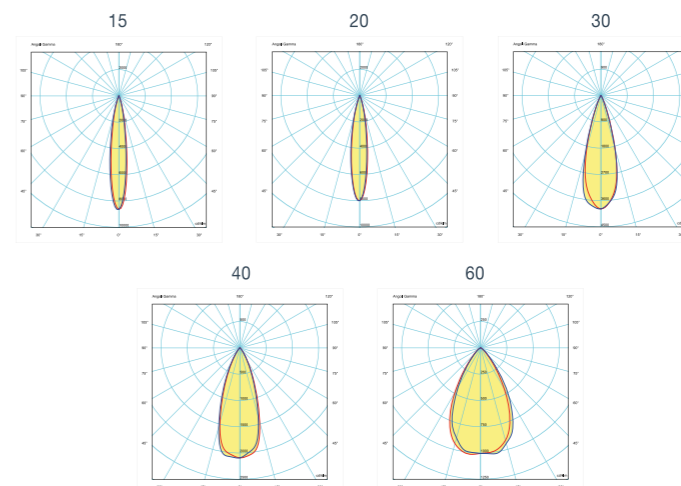

CONFIGURAZIONE STANDARD

LL POINT	C	B	04	SI	I20	01	5W	010	RGBW	OC
MOD.	COLLEGAMENTO	INSTALLAZIONE	DIMENSIONI	COLORE	PROTEZIONE IP	NUMERO LED	ASSORBIMENTO	OTTICA	COLORE LED	LED CHIP/CRI
LINE	L PWM 24V	B Base S Superficie R Incasso G Interrato C Console P Pendant	04 Ø 45mm	SI RAL 9006 BL RAL 9005 W RAL 9010 GR RAL 7035	I20 Interni IP 20 O67 esterni IP 67	01 1x LED	3W (monochrome) 5W (color)	015 15° 030 30° 040 38° 060 58°	RGBW WN R Rosso G Verde B Blu A Ambra 30K 3000K 40K 4000K 50K 5000K	OC One chip SC Single chip C80 CRI 80 C75 CRI 75