

LL Recessed

UFFICI | NEGOZI | SUPERMERCATI | RISTORANTI | HOTEL | MUSEI | SALE PUBBLICHE



AC90-264V IP20



SPECIFICHE TECNICHE

Durata	fino a 75.000 ore (mantenimento lumen 70% a Ta=25°C)
Tensione - Frequenza	alimentatore esterno AC90 - 264V 47 - 63 Hz
Temperatura ambientale di esercizio (Ta)	max +40°C
Raffreddamento	Convenzionale
Installazione	Incasso
Controllo	On/Off (standard); DMX512, DALI (moduli DIM DW opzionali)

ASSORTIMENTO BASE

LL Recessed	Peso
LL RDW MR15-SI-I20-16-16W-060-40K-C80	0,50 Kg
LL RDW MR15-SI-I20-16-25W-060-40K-C80	0,50 Kg
LL RDW MS15-SI-I20-9-16W-060-40K-C80	0,50 Kg
LL RDW MS20-SI-I20-16-25W-060-40K-C80	0,80 Kg
LL RDW MS20-SI-I20-25-40W-060-40K-C80	0,80 Kg
LL RDW ML35-SI-I20-09-16W-060-40K-C80	0,80 Kg
LL RDW ML35-SI-I20-09-25W-060-40K-C80	0,80 Kg

Dispositivo da incasso con tecnologia LED ad alta efficienza destinato all'illuminazione di interni. L'apparecchio è disponibile in forma quadrata, circolare e rettangolare, in diverse dimensioni, per consentire l'adattamento a tutti gli stili architettonici. L'ampia gamma di configurazioni ed ottiche consente di utilizzare LL RECESSED per l'illuminazione, generale e di accento, di tutti gli interni che presentino un controsoffitto. Versione standard On/Off a cui è possibile abbinare moduli per la regolazione del flusso con sistema di controllo DMX o DALI. Costruito con materiali 100% riciclabili, realizzato in alluminio anodizzato, è disponibile in differenti colorazioni RAL (opzionali).

MODULI DIM DW

LL Dim Dw DMX
LL Dim Dw DALI


Esclusiva Area Italia

Progetto illuminotecnico, secondo norme UNI, incluso nel prezzo del prodotto




GARANZIA 5 ANNI

DIMENSIONI

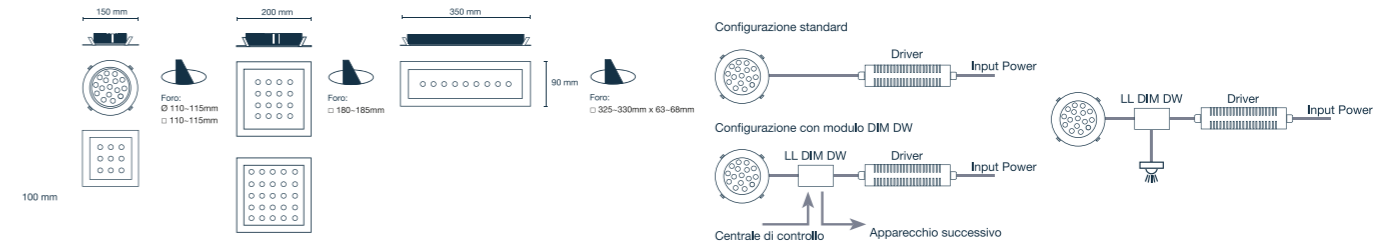

OTTICHE

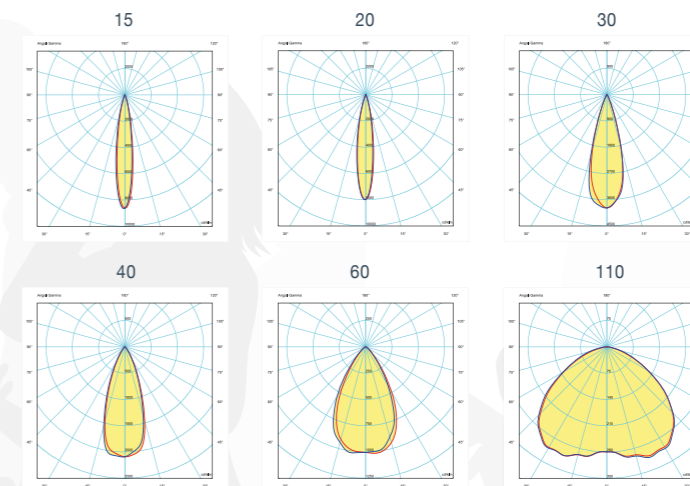

CONFIGURAZIONE STANDARD

LL RDW	L	LR10	R	10	SI	I20	07	12W	060	40K	C80
MOD.	COLLEGAMENTO	INSTALLAZIONE E DIMENSIONI		COLORE	PROTEZIONE IP	NUMERO LED	ASSORBIMENTO	OTTICA	COLORE LED	CRI	
RECESSED	M AC90-264V, 47-63Hz; DC127-370V; setup time 1200ms, cold start 70A/230VAC	R circolare	15: Ø 150mm	SI RAL 9006 BL RAL 9005 W RAL 9010 GR RAL 7035	I20 interni IP 20	09 09x LED 16 16x LED 25 25x LED	16W 25W 40W	015 13° 020 18° 030 30° 040 38° 060 58° 110 110°	30K 3000K 40K 4000K 50K 5000K	C80 CRI 80 C75 CRI 75	